



Technical Data/Technische Daten


LEK AK 80 TPE 7,0

description/Artikelbezeichnung:

LEK AK 80 TPE 7,0

art.-no./Artikelnummer:

30-400-074

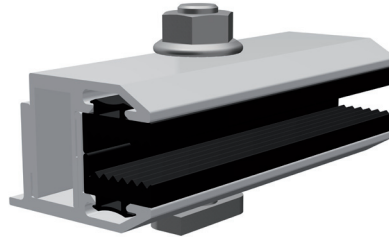


Artikeldaten

Werkstoffbezeichnung:


EN AW-6063 T6

(EN AW-ALMg0,7Si)



general values/Allgemeine Werte:

wide/Breite	=	34,60 mm
height/Höhe	=	43,10 mm
weight/Gewicht	=	0,116 kg
length/Länge	=	80,00 mm

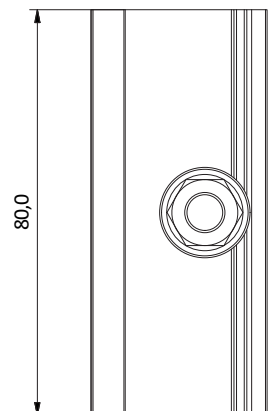

notice/Hinweise:

clamp range: 6,5 - 7,5 mm/Klemmbereich: 6,5 - 7,5 mm

rubber clamp: solid rubber l=80 (TPE)/

Klemmgummi: Vollgummiprofil l=80 (TPE)

tightening torque: 12-15 Nm (M8x40)/Anzugsmoment: 12-15 Nm (M8x40)

static values of the items on request/Statische Werte der Einzelteile auf Nachfrage!

screw fitting/Verschraubung:

T-bolt M8x40 28/15 A2-70/Hammerkopfschraube M8x40 28/15 A2-70

locking nut M8 Gleitmo 625 A2-70/Sperrzahnmutter M8 Gleitmo 625 A2-70

approved by/zugelassen von:

First Solar FS 4