




X3-Matebox G2

We ontdoen ons van ingewikkeld bedradingswerk door alle draden in de Matebox te leggen. Het enige wat u hoeft te doen is alle kabels aan te sluiten die al goed gesorteerd zijn in de Matebox. Dit helpt om tijd en geld te besparen.

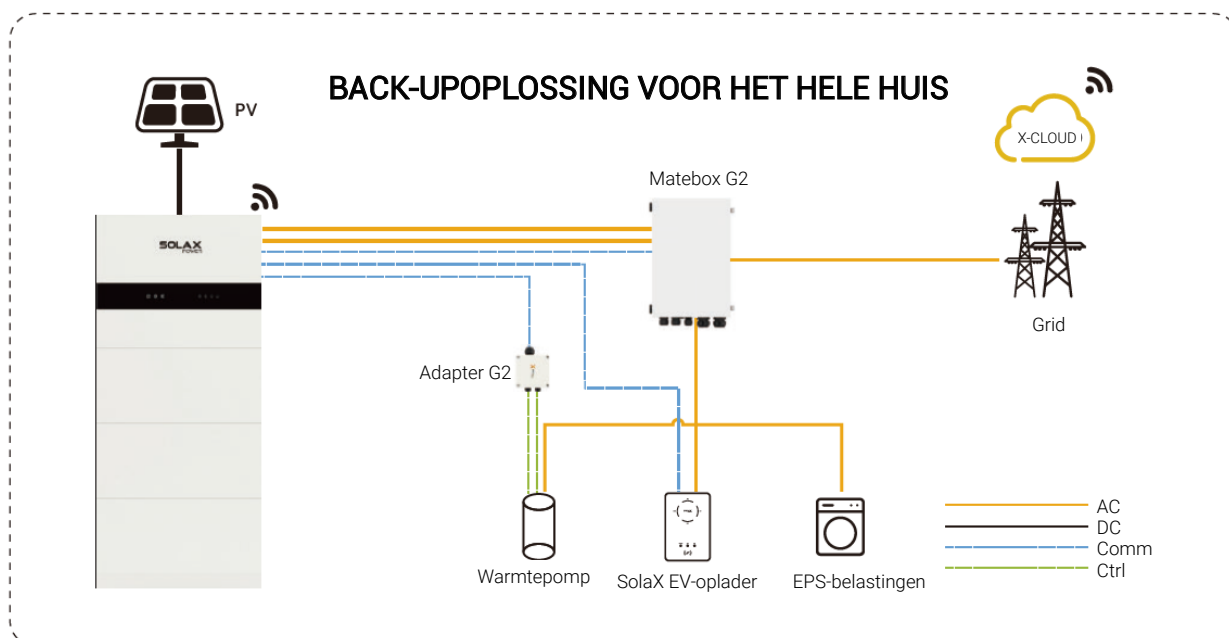

X3-Matebox G2

ON-GRID (OMVORMER)	
Nominale spanning, frequentie	380/400/415 Vac, 50/60 Hz
Max. schijnbaar on-grid ingangs-/uitgangsvermogen	16500 VA
Max. on-grid stroom	32 A
OFF-GRID (OMVORMER)	
Nominale spanning, frequentie	380/400/415 Vac, 50/60 Hz
Max. schijnbaar on-grid ingangs-/uitgangsvermogen	15000 VA
Max. off-grid stroom	25 A
GRID (NUTSVOORZIENING)	
Nominale gridspanning, frequentie	380/400/415 Vac, 50/60 Hz
Max. stroom	63 A
BELASTING	
Nominale spanning, frequentie	380/400/415 Vac, 50/60 Hz
Max. stroom	63 A
MILIEUBEPERKING	
Bescherming tegen indringing	IP 65
Beschermingsklasse	Klasse I
Temperatuurbereik van bediening	-25 t/m 60°C (> 45°C onderbelasting)
Opslagtemperatuur	-40 t/m +70°C
Relatieve vochtigheid	0 t/m 100
Max. bedieningshoogte	3000
Overspanningscategorie	III (AC)
Overig	
Koelingsconcept	Natuurlijke koeling
AFMETING EN GEWICHT	
Afmetingen (B x H x D)	549 x 360 x 192 mm
Nettogewicht	13,5 kg