




X1-Matebox G2

We ontdoen ons van ingewikkeld bedradingswerk door alle draden in de Matebox te leggen. Het enige wat u hoeft te doen is alle kabels aan te sluiten die al goed gesorteerd zijn in de Matebox. Dit helpt om tijd en geld te besparen.

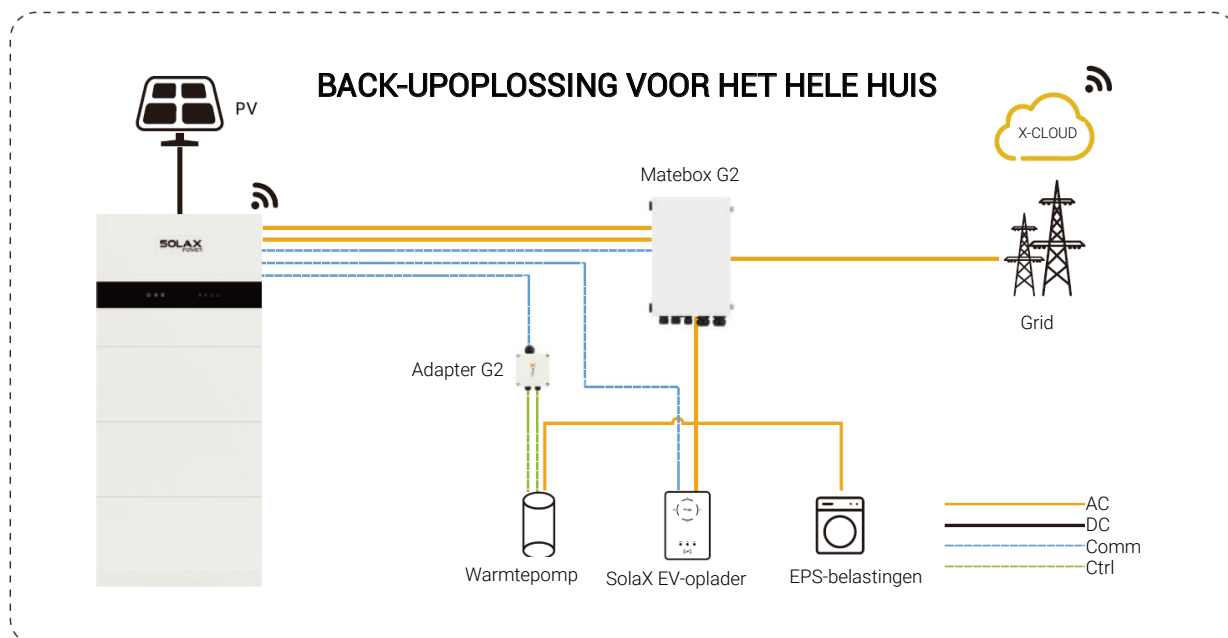

X1-Matebox G2

ON-GRID (OMVORMER)	
Nominale spanning, frequentie	220/230/240 Vac, 50/60 Hz
Max. schijnbaar on-grid ingangs-/uitgangsvermogen	8000 VA
Max. on-grid stroom	40 A
OFF-GRID (OMVORMER)	
Nominale spanning, frequentie	230 Vac, 50/60 Hz
Max. schijnbaar on-grid ingangs-/uitgangsvermogen	8000 VA
Max. off-grid stroom	40 A
GRID (NUTSVOORZIENING)	
Nominale gridspanning, frequentie	220/230/240 Vac, 50/60 Hz
Max. stroom	63 A (100 A voor Engeland)
BELASTING	
Nominale spanning, frequentie	220/230/240 Vac, 50/60 Hz
Max. stroom	63 A (100 A voor Engeland)
MILIEUBEPERKING	
Bescherming tegen indringing	IP65
Beschermingsklasse	Klasse I
Temperatuurbereik van bediening	-25 t/m 60°C (> 45°C onderbelasting)
Opslagtemperatuur	-40 t/m 70°C
Relatieve vochtigheid	0 t/m 100% RH (condenserend)
Max. bedieningshoogte	3000 m
Overspanningscategorie	III (AC)
Overig	
Koelingsconcept	Natuurlijke koeling
AFMETING EN GEWICHT	
Afmetingen (B x H x D)	549 x 360 x 192 mm
Nettogewicht	11 kg